


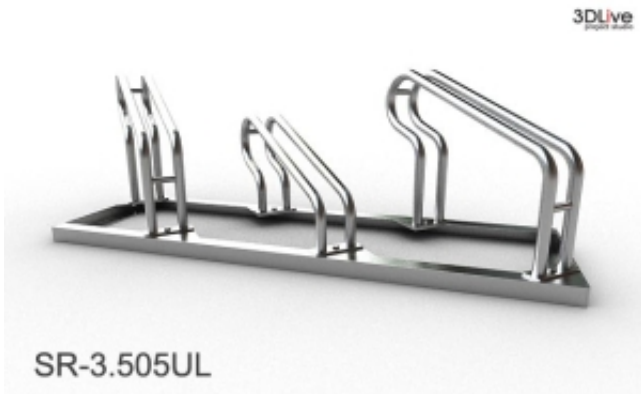

## Stojak na 3 rowery SR-3.505UL(WW) - stal ocynkowana ogniowo - ukośny w lewo - zaczynający i kończący się wysokim stanowiskiem

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Cena brutto   | <b>923,61 zł</b>      |
| Cena netto    | <b>750,90 zł</b>      |
| Nr katalogowy | <b>SR-3.505UL(WW)</b> |

### Opis produktu

- ilość stanowisk: **3**
- długość: **126** [cm]
- wysokość: **45** [cm]
- głębokość: **46** [cm]
- szerokość stanowiska na koło: **5,0** [cm] na początku i **5,0** [cm] na końcu
- parkowanie: **jednostronne pod kątem 45° ukośnie w lewo**
- odległość między stanowiskami: **42** [cm]
- wymiary rury: **25x1,5** [mm]
- wymiary kątownika: **40x40x4** [mm]
- montaż: **6 kołków rozporowych** o średnicy fi10 [mm] (są w komplecie)
- powłoka antykorozyjna: **ocynk ogniowy**
- kolor: **cynkowy/szaro cynkowy**
- ilość ram w module: **1** [szt.]
- odporność na zniszczenie: **bardzo wysoka**
- odporność na korozję: **bardzo wysoka**
- waga: około **18** [kg]
- w jednej paczce mieści się: 1 stojak SR-3.505UL

### Dodatkowe informacje

- **gwarancja** 15 lat
- wykonany w całości z polskich surowców
- konstrukcja **ocynkowana ogniowo** zapewnia jedną z najtrwalszych ochron przed korozją
- **bardzo wysoka** odporność na wandalizm i **bardzo wysoka** na warunki atmosferyczne
- kształt i szerokość stanowisk gwarantują stabilne trzymanie rowerów w pozycji pionowej
- naprzemienność niskich i wysokich stanowisk gwarantuje ich całkowite wykorzystanie w praktyce
- utrzymuje bezkolizyjnie **3 rowery** z kołami od 20 do 29 cali , z hamulcami tarczowymi lub bez
- łatwa rozbudowa o kolejne stanowiska poprzez dokręcenie stojaków **z linii 505**
- możliwość przypięcia roweru celem jego zabezpieczenia przed kradzieżą
- prosty i szybki montaż za pomocą dostarczonych śrubunków i instrukcji
- deklaracja zgodności z polskimi normami wystawiana na prośbę kupującego
- polecany do tworzenia parkingów **narażonych na ewentualny wandalizm**

### Rozbudowa stojaka

- stojak można rozbudowywać na dowolną ilość stanowisk rowerowych poprzez bezpośrednie dokręcanie modeli o numerze katalogowym: SR-3.505UL, [SR-4.505UL](#), [SR-5.505UL](#), zachowując naprzemienność kolejnych stanowisk tj.: niskie, wysokie, niskie, wysokie itd.

